

SANWA SUPPLY Desk Control 取扱説明書

この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

仕様

対応OS	Windows 10・8.1・8・7 ※BLE2LIN06を使用する場合はWindows 8.1以降 Mac OS X 10.7以降
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。

専用ソフト「SANWA SUPPLY Desk Control」のインストール方法(Windows)

①ダウンロードした「SANWA SUPPLY Desk Control」ファイルをダブルクリックします。



ダブルクリック

②「Next」をクリックします。

※「次のプログラムはこのコンピューターへのソフトウェアのインストールを許可しますか?」というメッセージが出た場合は「はい」をクリックします。



クリック

③「Finish」をクリックします。



クリック

専用ソフト「SANWA SUPPLY Desk Control」のインストール方法(Mac)

①ダウンロードした「Sanwa Supply Desk Control.dmg」ファイルをダブルクリックします。




②下記のウィンドウが表示されますので、左側のアイコンを右側のフォルダに入れます。



接続方法


<USB2LIN06を使用する場合>

電動昇降デスク、または電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンドのコントロールボックスとパソコンをUSB2LIN06で接続します。

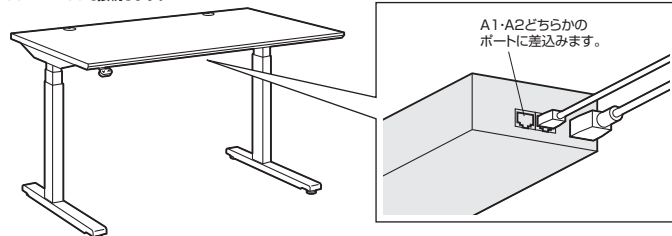

<BLE2LIN001を使用する場合>

電動昇降デスク、または電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンドのコントロールボックスにBLE2LIN001を接続します。

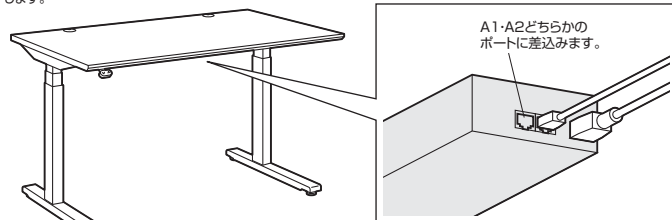

※接続後、3分間LEDライトが点滅し、ペアリングモードになります。

Bluetoothの設定方法

<Windows 10-8.1-8の場合>

①画面の右側をスライドさせると表示されるメニューから「設定」をクリックします。 ②「PC設定の変更」をクリックします。



クリック



クリック

③「PCとデバイス」をクリックします。



クリック

④「Bluetooth」をクリックします。



クリック

⑤Bluetoothを「オン」にし、「BLE2LIN xxxx」と表示されたデバイスの「ペアリング」ボタンをクリックします。

クリックして「オン」にする




クリック

<Macの場合>

画面右上の「Bluetooth」をクリックし、表示されたメニューの中の「Bluetooth : 入」をクリックします。

クリック



クリック

専用ソフト「SANWA SUPPLY Desk Control」の使用方法

■ソフトウェアの起動

<Windowsの場合>

①パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動します。

②専用ソフト「SANWA SUPPLY Desk Control」のアイコンをダブルクリックし、起動します。
※OSにより画面は異なります。

③デスクトップ画面右下のタスクバーの「▲」→「▼」をクリックします。
※ソフトウェア内で一度ペアリングをすると、アイコンは「④」に変更されます。



ダブルクリック



クリック

クリック

<Macの場合>

①パソコンの電源を入れ、OSを完全に起動します。


②専用ソフト「SANWA SUPPLY Desk Control」のアイコンをダブルクリックし、起動します。
※OSにより画面は異なります。

③デスクトップ画面右上のバーの「Bluetooth」をクリックします。
※ソフトウェア内で一度ペアリングをすると、アイコンは「④」に変更されます。



ダブルクリック

Sanwa Supply Desk Control



クリック

専用ソフト「SANWA SUPPLY Desk Control」の使用法(続き)

■初期設定

- ①「接続設定セツゾクセツテイ」をクリックします。
※画面はOSによって異なります。
- ②表示されたデバイスの中から「BLE2LIN xxxx」を選択し、「決定」をクリックします。
- ※デバイスが表示されない場合は検知されるまで昇降デスク-昇降ディスプレイスタンドの上下ボタンを押ししたり、Bluetoothコースアダプターを押し直したりしてください。



- ③メイン画面の「下げる」ボタンを長押しし、デスクの高さを一番下まで下げます。



- ④「設定」をクリックします。



- ⑤現在のデスクの高さの欄にデスクの高さを入力し、体重の欄に自分の体重を入力します。
※デスクの高さはメジャーなどで測ってから入力します。



- ⑥「座位ポジションメモリー」をクリックしてから「上げる」「下げる」ボタンを長押しし、デスクを座位に最適な高さに入ります。



- ⑦「座位ポジションメモリー」と同様に「立位ポジションメモリー」と「他ポジションメモリー」も高さを設定し、最後に「保存」をクリックします。



■目標カロリー消費量を設定する場合

- ①メイン画面の「設定」をクリックします。



- ②「カロリー」のタブをクリックし、消費カロリーの目標値を選択します。



- ③1時間あたりに何回立つか、下図の欄に入力し、「保存」をクリックします。



各種設定

■目標時間を設定する場合


- ①メイン画面の「設定」をクリックします。



- ③1時間あたりに何回立つか、下図の欄に入力し、「保存」をクリックします。




■メイン画面の操作方法

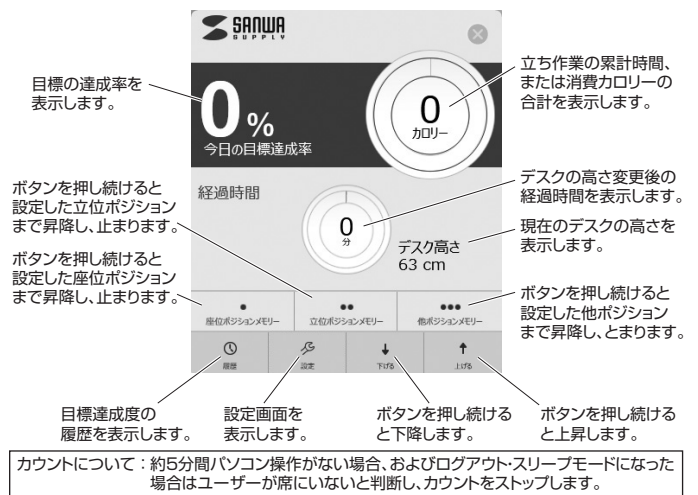

■履歴の表示

- ①メイン画面の「履歴」をクリックします。

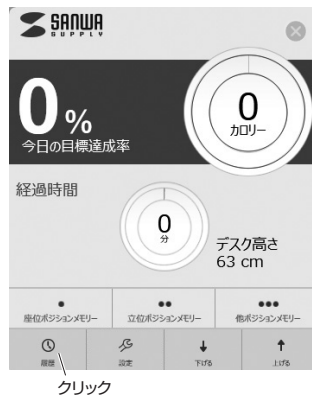

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078